

Manuel rengøring ved højtryksspuling

September 2021



Der er indtruffet **1 dødsulykke** i firmaet i forbindelse med rengøring ved højtryksspuling i løbet af de sidste 10 år.

1



Grønt lys sikkerhed


2




4



med sprøjtepistol

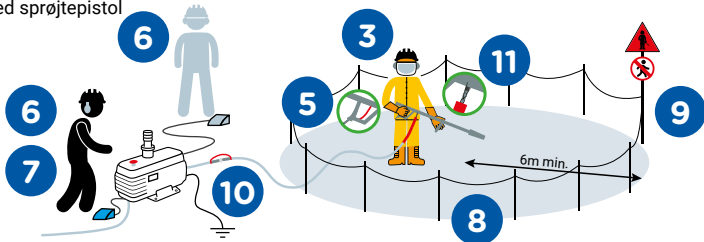

med slange

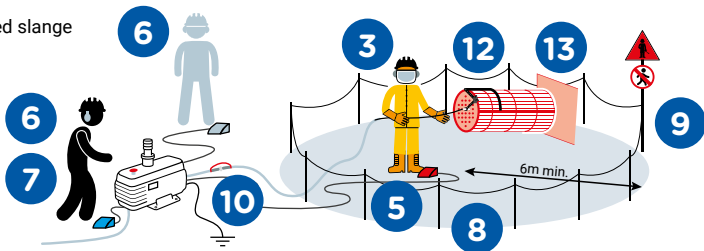

TotalEnergies



Manuel rengøring ved højtryksspuling

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____



September 2021

JA NEJ IKKE RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Er tjeklisten inden start blevet gennemgået af arbejdsholdet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Bærer de medarbejdere, der er til stede i området, det korrekte PPE til opgaven? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Har medarbejderne et certifikat? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Er ledningen udstyret med en endeanordning til operatørens rådighed (pistol, dyse osv.), hvis styring kræver vedvarende påvirkning? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Er der en permanent visuel overvågning af operatøren fra højtrykslederens side, og har denne en styringsanordning til øjeblikkelig trykstop? (NB: ved en særlig tilsynsførende, såfremt visibiliteten mellem højtrykslederen og operatøren er begrænset). |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Befinder lederen sig i nærheden af højtryksapparatet så vedkommende vil kunne aktivere nødstopet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Er der tilstrækkelig fri plads omkring arbejdsområdet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Er arbejdsområdet afskiltet og angivet? (minimum 6 m fra sprøjteværktøjet) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Er alle slangesamlinger udstyret med en anordning mod piskeslag? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | Har pistolen til højtryksrensning en sikkerhedskappe og, såfremt det kræves lokalt, et system mod piskeslag mellem pistolen og slangen? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | Er der installeret en anti-udglidningsanordning ved manuel højtryksrensning med slange? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Er der installeret en skærm på udstyrets fri ende ved højtryksrensning af rørledninger eller udstyr med to åbne ender? |

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (_____ %)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____

Underskrift _____